

VILSKE VL-45



**SELVKØRENDE
FEJEMASKINE**



DEN ALSIDIGE VILSKE



BEDRE TRIVSEL OG MILJØ



VILAKONE KY har mange års erfaring som producent af rengøringsmaskiner. VILSKE VL -45 fejmaskinen er udviklet i samarbejde med nordiske eksperter og konstrueret til de hårde skandinaviske forhold. Maskinen er udrustet med moderne hydraulik komponenter.

VILSKE VL -45 arbejder efter sugesprincippet, og dens alsidighed og effektivitet giver mange fordele ved fejning af gader, smalle fortove, gangstier, gangtunneler, parkeringspladser, parker, havne, industrihaller og store lagerlokaler m.v.

Forår, sommer, efterår og vinter, ude og inde – VILSKE VL -45 er den mest effektive og økonomiske fejmaskine i sin klasse!



HURTIG OG SMIDIG



VILSKE VL -45 fejmaskinens fjedrende sidebørster muliggør fejning under uens forhold. Børsterne trækkes automatisk ind ved løftning.

Ved montering af en 3. sidebørste, som er hydraulisk ligesom de 2 standardbørster, opnåes en forøgelse af arbejdsbredden på 400 mm og en mere effektiv udnyttelse af maskinen under trange arbejdsforhold og bedre fejning omkring hjørner, trappeopgange m.v. — dette kombineret med baghjulsstyring gør VL -45 meget smidig og hurtig!

Det er let at manøvrere uden om forhindringer uden at styre maskinen — før forhindringen trækkes den 3. børste ind og efter forhindringen ud igen. Det er også muligt at feje på uens niveauer. Den 3. sidebørste på- og afmonteres hurtigt og tilsluttes hydrauliksystemet med lynkoblinger.

Fjederophæng forhindrer skader på alle børster ved eventuelle stød, ligesom vejtrykket kan reguleres og hermed formindske slitage på børsterne.



BEDRE UDNYTTELSE — HELE ÅRET



VILSKE VL -45 er ikke alene en fejmaskine — den har mange forskellige special-udrustninger. Den kan udstyres med tippelad med en bredde på 1300 mm og længde på 2100 mm, og som således passer til den lettere in- og eksterne transport, fabrikker, parker m.v.

Til montering på ladet er endvidere konstrueret en hydraulisk eller dieseldrevet 1 m³ grusspreder, så fejmaskinen hurtigt kan indsættes på alle de mindre grusningsopgaver på fortove, cykelstier, gader, parkeringspladser og lignende. Til vinterbrug kan fejmaskinen — efter ønske — udstyres med forskelligt ekstra tilbehør som f.eks. snepløj!

SUGEUDRUSTNING



Til VL -45 kan leveres en separat sugeslange/sugerør, hvorpå der kan monteres forskellige mundstykker, således at maskinen tilpasses de forskellige opgaver. Spuling forhindrer opdæmning og tilstopning af sugerøret. Med den separate sugeslange kan man klare alle de specielle rengøringsopgaver som f.eks. rengøring af smalle områder, trapper, lagerhylder, tømning af papirkurve, tømning af

regnvandsbrønde for sand m.v.

Sortimentet til sugeslangen er udviklet i samarbejde med entreprenører, amter, kommuner og industri, og standardudrustningen skulle således kunne tilgodese enhver daglig rengøringsopgave! Slinger og mundstykker sammenkøbes med lynkoblinger.



FØRERHUS-MILJØ OG BETJENINGSKOMFORT





Med VILSKE VL -45 er førerens betjeningskomfort i form af instrumentering, siddeplads, klima, støjniveau, rummelighed, ind- og udstigning tilgodeset til noget nær det perfekte. — Førerhuset er lydisoleret og gummiophængt, de store døre gør ind- og udstigning i førerhuset nem og ubesværet og giver god kontrol og udsigt i hele arbejdsområdet, de store bakspejle og arbejdslamperne foran og ved sidebørsterne samt bagud giver større sikkerhed og bedre kontrol med arbejdet, og et effektivt ventilations-system sikrer det bedste arbejdsklima både sommer og vinter.

Højden over førerhuset er 220 cm, men til arbejde under trange forhold kan maskinen leveres med et specielt førerhus med en højde på 207 cm. I denne udførelse er førersædet sænket tilsvarende.

Beholderens volumen er 1500 l, og tømningshøjden på 115 cm gør tømning i bl.a. containere problemfri. Sugemundstykket er konstrueret med en oplukkelig luge, der kan aktiveres fra førerhuset, så fejmaskinen også kan suge større genstande.



TEKNISKE DATA

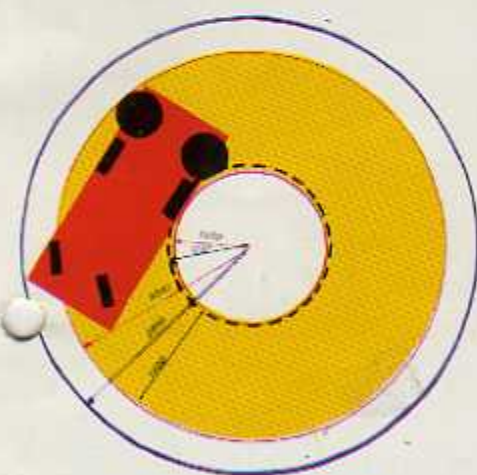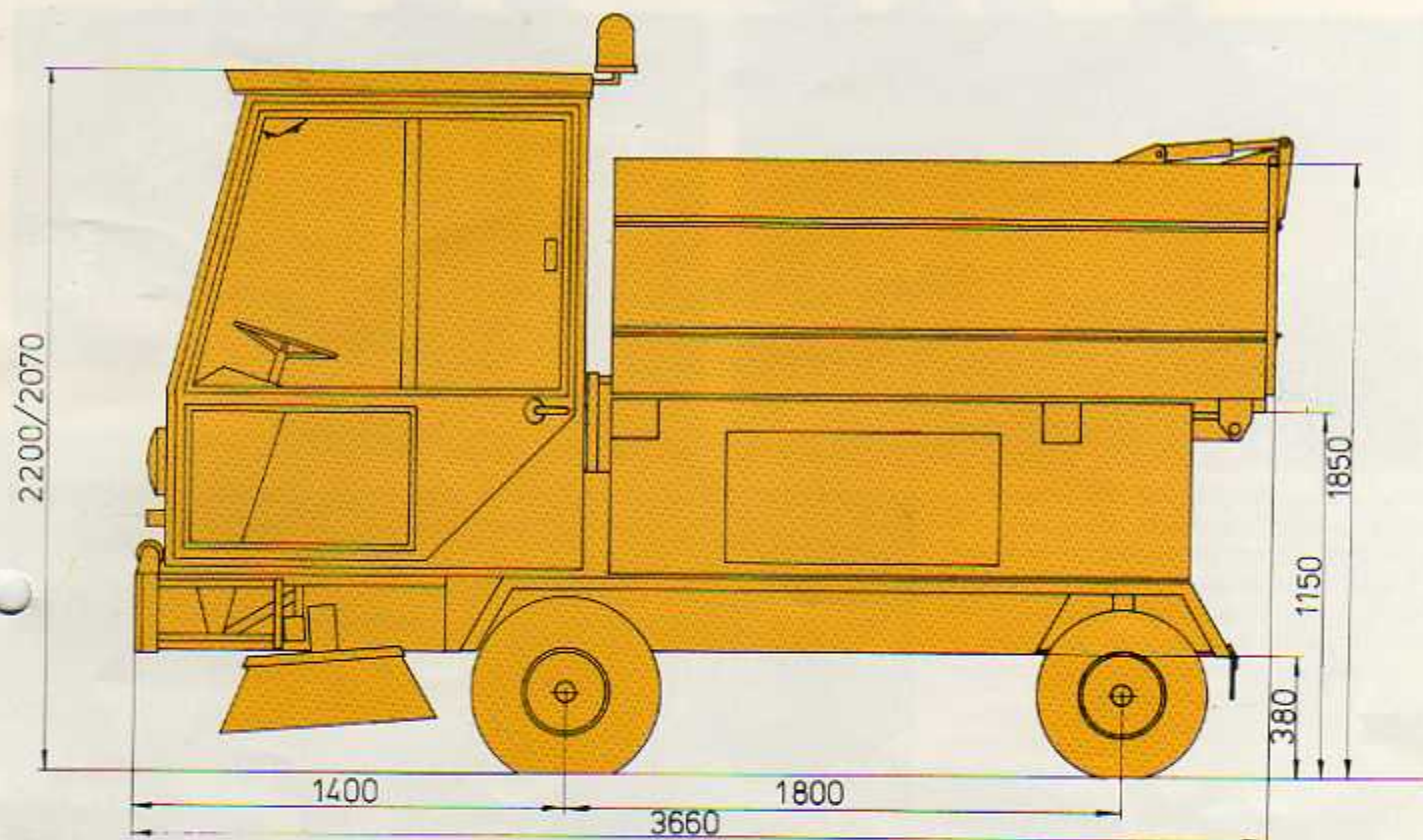

VILSKE VL -45 selvopsugende fejmaskine

Motor

- 4-cyl. VW Golf industridieselmotor
- max. effekt 36.5 kW (50 HK) 4000 o/m

Transmission

- hydrostatisk

Bremser

- hydraulisk fodbremse
- mekanisk parkeringsbremse
- hydrostatisk bremsning

Dæk

- for 6.50 x 10 10 PR
- bag 6.00 x 9 10 PR

Elsystem

- vekselstrømslader 12 V/65 A
- fjern- og nærllys
- blink- og parkeringslys fortil
- blink-, parkerings- og stoplys bagtil
- arbejdslamper til sidebørster
- arbejdslamper bagtil
- roterende advarselslys – forskydeligt
- førerhusbelysning
- signalhorn
- vinduesvisker
- vinduesvasker

Hydrauliksystem

- sugehydraulik
- sidebørsterne og vandpumpens hydraulik
- styrehydraulik
 - oliestrømsventil
 - styreventil
- generelt om hydraulikken:
 - olietankindhold 120 l
 - afkølingsspiral i vandtank
 - 3 stk. oliefilter
 - trykmålingsnpler

DIMENSIONER

- længde 3660 mm/4200 mm
- højde 2200 mm/2070 mm
- bredde 1440 mm
- fejebredde ca. 1900 mm/ca. 2500 mm
- hjulafstand 1800 mm
- indvendig venderadius 1200 mm
- sugebeholder, fyldningskapacitet 1100 l
- tømningshøjde 1150 mm
- vægt ca. 2100 kg
- hastighed 0–25 km/t
- vandtankindhold 220 l
- brændstoftank-indhold ca. 60 l

GENERELT

- kræftigt stålplade-chassis
- lyd- og varmeisoleret førerhus
- indstilleligt sæde, stofbeklædt
- friskluftsaggregat med 3 indstillelige dyser og sugeluftfilter (standardmodel)
- frisklufts/varmeaggregat med filter og 7 indstillelige dyser og filtre
- forskydeligt advarselsblink
- opklappeligt sæde til passagerer
- vinduesviskere
- vinduesvasker
- varme-, omdrejnings- og brændstofmåler samt timetæller
- måler for vandtank
- kontrollamper for ladning, motorolietryk, fjernlys, afviserblink, advarselslys, gløddetænding og ventilator
- 3 ventiler for højtryksspuling
- choker
- parkeringsbremse
- fodbremse
- bakspejle og arbejdspejle
- solskærm
- løftningsanordning for service
- radio og kassettebåndspiller

EKSTRA TILBEHØR

- lavt førerhus
- 3. sidebørste
- snepløj, blad 400 x 1700 mm
- lad 1300 x 2100 mm
- 1 m³ grusspreder
- manuel sugeslange med forskellige mundstykker
- efterbrænder
- netsæk til sugning af blade
- air-conditionsanlæg
- advarselssignal for bakning

VILSKE VL-45



**SELVKØRENDE
FEJEMASKINE**

